

Ricoh ScanSnap iX2400 Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Bianco

Marchio : Ricoh

Codice prodotto: PA03870-B101

Nome del prodotto : ScanSnap iX2400

Elegante, senza sforzo, efficiente.

Ricoh ScanSnap iX2400 Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Bianco:

Lo ScanSnap iX2400 offre l'esperienza ScanSnap più semplice di sempre.

Con la scansione istantanea e intuitiva con un solo tocco, una digitalizzazione rapida che ti fa risparmiare tempo ed energie, e un'affidabilità leader di mercato, l'iX2400 semplifica l'esperienza utente permettendoti di convertire facilmente e all'istante i tuoi documenti nei file digitali di cui hai bisogno. Grazie al funzionamento con un solo pulsante e al Menu rapido per la scansione diretta verso le applicazioni preferite, l'iX2400 vanta una velocità di scansione di 45 pagine al minuto e una capacità di alimentazione automatica (ADF) di 100 fogli.




Scansione		Carta	
Massima dimensione di scansione *	216 x 316 mm	Peso dei supporti per vassoio della carta	40 - 209 g/m ²
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Connettività	
Scansione colore	✓	Porta USB *	✓
Scansione fronte/retro *	✓	Versione USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Velocità di scansione ADF (n/b, A4)	45 ppm	Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C
Design		Gestione energetica	
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Tipo alimentazione *	AC
Colore del prodotto *	Bianco	Consumi	13 W
Display incorporato *	✗	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Prestazione		Modalità d'attesa	✓
Tipo sensore *	Dual CIS	Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
Capacità di input		Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Capacità documenti	100 fogli	Dimensioni e peso	
Carta		Larghezza	292 mm
Scanning media types supported	Biglietto da visita, Post Card(JPN)	Profondità	161 mm
Rilevamento multi feed	✓	Altezza	159 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Peso	3,2 kg
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6	Dati su imballaggio	
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5, B6	Quantità per pacco	1 pz
Lettera	✓	Sostenibilità	
Legale	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%

Altre caratteristiche

Certificati di conformità

RoHS

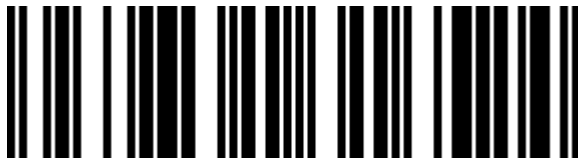

4939761316524

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.