



EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi motorizzata per interno con vista a 360°

Marchio : EZVIZ

Codice prodotto: CS-C6N-A0-1C2WFR

Nome del prodotto : C6N Telecamera Wi-Fi motorizzata per interno con vista a 360°


- 1080p
- Visione notturna intelligente con Smart IR (fino a 10 m)
- Copertura visiva a 360° con obiettivo motorizzato
- Modalità sospensione per protezione della privacy
- Rilevazione del movimento
- Smart tracking
- Comunicazione bidirezionale Parla/Ascolta
- Sempre connessi con app EZVIZ
- Wi-Fi a 2,4 GHz e Ethernet
- Slot per MicroSD (fino a 256 GB)

CMOS 1/4", Filtro IR, DNR 3D, WDR, 1920×1080/15fps, Micro-USB, RJ-45, 802.11 b/g/n, 218g
EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi motorizzata per interno con vista a 360°. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Angolo di campo visivo: 360°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 75°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 45°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 4 mm (1 / 4"). Zoom digitale: 8x, Lunghezza focale fissa: 4 mm



Prestazione		Collegamento in rete	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Wi-Fi *	✓
Posizionamento supportato *	Interno	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tecnologia di connessione *	Wireless	Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	72 Mbit/s
Modalità giorno/notte	✓	Bluetooth *	✗
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Gamma di frequenza	20 MHz
Design		Banda di frequenza	2.4 - 2.4835 GHz
Fattore di forma *	Cupola	Archiviazione	
Tipo di montaggio *	Soffitto	Disco rigido integrato *	✗
Colore del prodotto *	Bianco	Lettore di schede integrato	✓
Macchina fotografica		Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Angolo di campo visivo	360°	Memoria espandibile fino a	256 GB
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	75°	Connettività	
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	45°	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	85°	Porta USB	✓
Bilanciamento del bianco	Auto	Sicurezza	
Tipo di otturatore	Elettronico	Riconoscimento movimento video	✓
Sensore d'immagine		Sensore di movimento	✓
Numero di sensori	1	Gestione energetica	
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 4 mm (1 / 4")	Tipologia alimentazione *	USB
Scansione progressiva	✓	Consumo energetico (max)	5 W
Tipo sensore *	CMOS	Volt CC in uscita	5
Fotocamera panoramica		Ampère CC in uscita	1 A
Ampia gamma dinamica digitale (DWDR) (fotocamera panoramica)	✓	Condizioni ambientali	
Sistema di lente		Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 45 °C
Zoom fotocamera	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Zoom digitale	8x	Dimensioni e peso	
Numero di lenti *	1	Larghezza	88 mm
Apertura massima	2,4	Profondità	88,2 mm
		Altezza	119 mm

Sistema di lente		Dimensioni e peso	
Lunghezza focale fissa	4 mm	Peso	218 g
Veduta notturna		Larghezza imballo	103 mm
Visione notturna *	✓	Profondità imballo	103 mm
Distanza di visione notturna	10 m	Altezza imballo	168 mm
Tipo LED	IR	Contenuto dell'imballo	
Video		numero di telecamere *	1
Risoluzione massima *	1920 x 1080 Pixel	Cavi inclusi	USB
Megapixel totali *	2 MP	Kit di montaggio	✓
Formati di compressione video	H.264	Viti incluse	✓
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)	Dima di foratura inclusa	✓
Modalità video supportate	1080p	Manuale dell'utente	✓
Frame rate	15 fps	Adattatore AC/DC	✓
Riduzione rumore	✓	Dettagli tecnici	
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D	Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	M12
Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Audio		Certificati di sostenibilità	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, WEEE
Altoparlanti incorporati	✓	Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, WEEE
Sistema audio	2-vie	Dati logistici	
Microfono incorporato	✓	Larghezza scatola principale	445 mm
Collegamento in rete		Lunghezza del cartone principale	212 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza scatola principale	335 mm
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet	Peso del cartone principale	6,48 kg
Protocolli di rete supportati	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	Quantità per cartone principale	12 pz

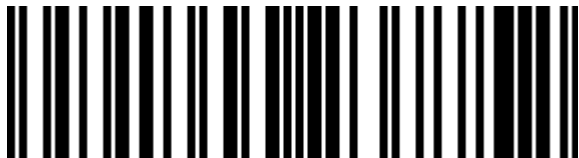

6971744237752



5060563450914

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date